

**ОБЪЕМ**      **максимальная нагрузка на изделие ( кг )**      **Максимальная нагрузка пола ( кг/ м<sup>2</sup> )**

215

300

252



-Место для подводки электричества: сечение кабеля 3x1,5 мм<sup>2</sup> для ванн с одним двигателем, 3x2,5 мм<sup>2</sup> для ванн с двумя и более двигателями, длина электрического кабеля 1 м



-Место заземления каркаса ванны, длина электрического кабеля 1 м




-Место вывода водоснабжения




-Место подводки канализации диаметр слива 50 мм




-панель

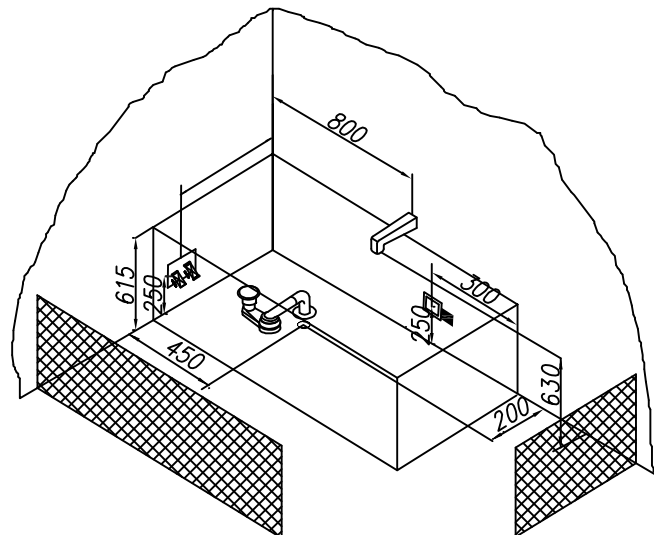

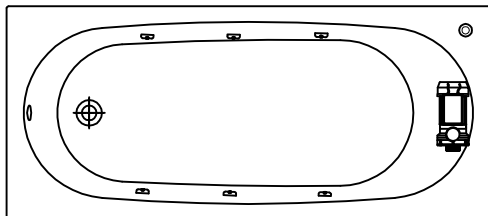


### Гидромассажная система STANDART

- Гидро помпа P=0,8 квт или P=1,25 квт
- 6 гидромассажных форсунок MIDI или MAXI-JET
- Пневматический выключатель (комби-кнопка)
- Регулятор подачи воздуха в гидросистему (комби-кнопка)
- Слив-перелив

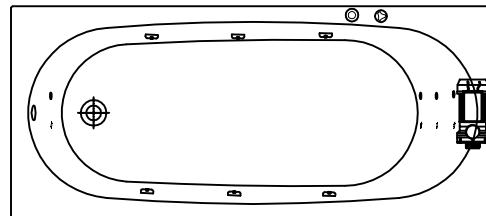


### Гидромассажная система OPTIMA

- Гидро помпа 1,25 квт
- 6 гидромассажных форсунок MIDI или MAXI-JET
- Электронная кнопка включения
- Регулятор подачи воздуха в гидросистему
- Слив-перелив
- Спinalный массаж 6 форсунок типа MICRO-JET
- Ножной массаж 2 форсунки типа MICRO-JET
- Кран-баланс

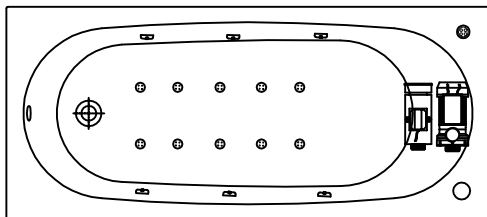


### Гидромассажная система SUPERIOR

- Гидро помпа P1=0,8 квт или P=1,25 квт
- 6 гидромассажных форсунок MIDI или MAXI-JET
- Электронная кнопка включения на четыре функции
- Регулятор подачи воздуха в гидросистему
- 10 аэро форсунок АЕРО-JЕТ - металл
- воздушный компрессор 0,8 квт
- Слив-перелив

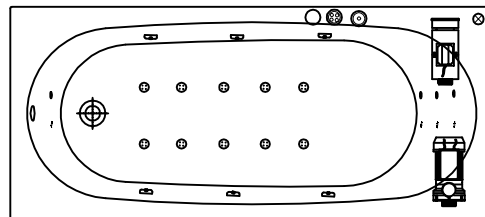

### Гидромассажная система SPECIAL

- Гидро помпа 1,25 квт
- 6 гидромассажных форсунок типа MIDI или MAXI-JET
- Электронная кнопка на четыре функции
- Регулятор подачи воздуха в гидросистему
- 10 аэро форсунок типа АЕРО-JЕТ
- Воздушный компрессор 0,8 квт
- Слив-перелив
- Спinalный массаж, 6 форсунок типа MICRO-JET
- Кран-баланс
- Ножной массаж, 2 форсунки типа MICRO-JET
- Хромотерапия комплект 2е светодиодные лампы

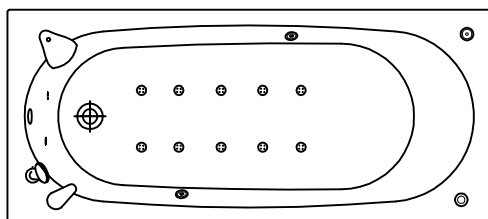

### Опции

- Кран-баланс
- Аэромассаж, 10 форсунок АЕРО-JЕТ, пневмууправление
- Ножной массаж, 2 форсунки MICRO-JET
- Смеситель каскадного типа
- Хромотерапия 2х
- Подсветка